


## INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA UNIFONU DG-1

### OPIS ZACISKÓW:

- L-; L+** - zacisk do podłączenia przewodów;
- S2** - przycisk do otwierania elektrozamka;
- P1** - potencjometr regulacji wzmacnienia głośności słuchawki;
- 1, 2, ...128** - ustawienie nr mieszkania;
- Z1** - złącze RJ-11 do podłączenia słuchawki unifonu.

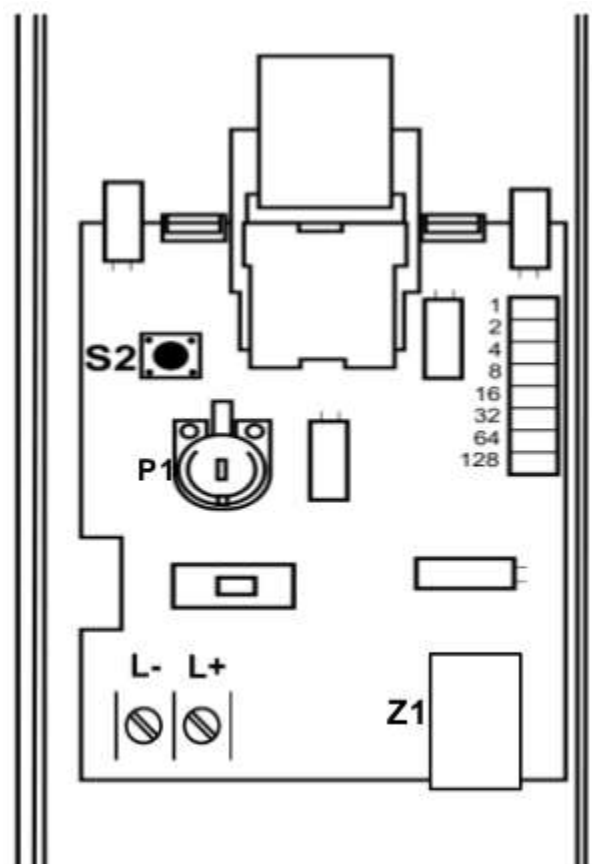

### USTALENIE NR UNIFONU:

Ustalenie konkretnego mieszkania ustawia się za pomocą zworek rys. (1, 2, 4... 128).

Algorytm nr mieszkania ustala się w następujący sposób:

- **zworka założona pod nr** – sumujemy liczby przy zworce;
- **zworka zdjęta** – nie sumujemy liczby przy zdjętej zworce.

Np. gdy złożymy zworki na liczbach 1, 2 i 16 – to unifon będzie dzwonił w mieszkaniu nr 19, pozostałe zworki muszą być puste.

**Instalacja jest dwużyłowa i jeden kabel podłączamy w unisonie pod L-, L+ i podobnie L-, L+ w kacecie elektroniki lub centralce klawiatury.**